





# Serie 100 AR Premium Traslape Esbelto Puerta Corrediza (Panorámica)

- Sistema corredizo minimalista para grandes dimensiones (hasta 1800 mm de ancho x 3600 mm de alto por hoja)
- Superficie máxima de acristalamiento
- Nudo central de tan sólo 20 mm
- Destacadas propiedades térmicas y acústicas
- Posibilidad de embutir marcos inferiores, superiores y laterales
- Posibilidad de apertura en esquina a 90º
- Dimensiones máximas:
  L 1.80m x H 3.60 m (Por hoja)
- Mosquitero: No
- Estilo de armado: Corte de 90º
- Acristalamientos: 24mm

ESTANQUEIDAD AL AGUA PA	A1 <100 Llovizna	<b>A2</b> 100 a 199 Lluvia	<b>A3</b> 200 a 299 Chubasco	A4 300 a 500 Tormenta	<b>A5</b> >500 Huracán
PERMEABILIDAD AL AIRE Q(m³/h/m²)	A1 >50 Moderado	<b>A2</b> 50 a 27 Fuerte	<b>A3</b> 26 a 10 Depresión	A4 9 a 3 Tormenta	<b>A5</b> <3 Huracán
RESISTENCIA AL VIENTO Km/h	V1 74 a 122 Residencial	V2 123 a 146 Comercial	<b>V3</b> 147 a 195 C. Alto	<b>V4</b> 196 a 232 Edificación	<b>V5</b> >232 Huracán
EFICIENCIA ENERGÉTICA W/m²k	<b>EE1</b> >5.5 Muy Bajo	<b>EE2</b> 5.5 a 4.5 Bajo	<b>EE3</b> 4.4 a 3.5 Estándar	<b>EE4</b> 3.4 a 2.5 Alto	<b>EE5</b> <2.5 Muy Alto
AISLAMIENTO ACÚSTICO dB	<b>AA1</b> >20 Muy Bajo	<b>AA2</b> 20 a 25 Bajo	<b>AA3</b> 26 a 31 Estándar	<b>AA4</b> 32 a 39 Alto	AA5 >39 Muy Alto

# **SEGURIDAD Y CIERRES**

- Cierre multipunto
- Candado antielevación de hoja
- Opción cerradura con llave

### **ARMADO**

- Sistema perimetral en hoja y marco
- Escuadras de armado

# **CIERRES**

**CARRETILLAS** 

- Embutidos antifalsa maniobra
- Multipuntos

Guía de ace

### Contra ocultas

Hasta 300 kg por hoja

Carretillas de acero inoxidable


**Felpas** Junta hermética


**HERMETICIDAD** 

- Cortavientos
- Empaque en traslape
- Opción tapa en riel

# **ESTÉTICA**

- Cortes 90°
  - Bordes boleados
- **Embellecedores**

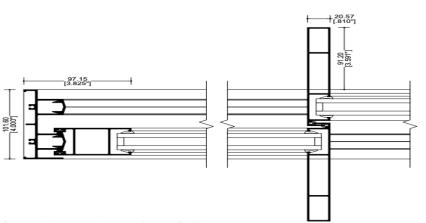

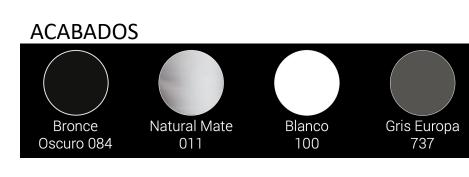

## **SOLUCIONES**

