

Serie 45 Premium CE Ventana Batiente Externa



- Apertura batiente externa
- Sistema de ventana abisagrada de 52 mm de profundidad de marco
- Presenta la posibilidad de incorporar cerradura con llave y multipunto y compás limitador de apertura
- Capacidad de acristalamiento de hasta 24 mm
Sistema de armado perimetral en hoja y marco"
- **Dimensiones máximas:**
L 0.70 m x H 1.30 m (Por hoja)
- **Mosquitero:** No
- **Estilo de armado:** Corte de 45º
- **Acristalamientos:** 6mm y 24mm

ESTANQUEIDAD AL AGUA
PA

A1 <100 Llovizna	A2 100 a 199 Lluvia	A3 200 a 299 Chubasco	A4 300 a 500 Tormenta	A5 >500 Huracán
-------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

PERMEABILIDAD AL AIRE
 $Q(m^3/h/m^2)$

A1 >50 Moderado	A2 50 a 27 Fuerte	A3 26 a 10 Depresión	A4 9 a 3 Tormenta	A5 <3 Huracán
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------

RESISTENCIA AL VIENTO
Km/h

V1 74 a 122 Residencial	V2 123 a 146 Comercial	V3 147 a 195 C. Alto	V4 196 a 232 Edificación	V5 >232 Huracán
--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

EFICIENCIA ENERGÉTICA
 W/m^2k

EE1 >5.5 Muy Bajo	EE2 5.5 a 4.5 Bajo	EE3 4.4 a 3.5 Estándar	EE4 3.4 a 2.5 Alto	EE5 <2.5 Muy Alto
--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

AISLAMIENTO ACÚSTICO
dB

AA1 >20 Muy Bajo	AA2 20 a 25 Bajo	AA3 26 a 31 Estándar	AA4 32 a 39 Alto	AA5 >39 Muy Alto
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

SEGURIDAD Y CIERRES

- Opción de cerradura con llave y multipunto
- Opción cerradura estándar

ARMADO

- Sistema perimetral en hoja y marco
- Escuadras de armado

HERMETICIDAD


- Empaques coextruidos
- Sistema de drenado

ESTÉTICA


- Cortes 45°
- Bordes boleados
- Embellecedores

ACCESORIOS

- Brazo de retención al viento (Compás limitador)
- Bisagra de dos o tres palas
- Cremona
- Posicionador de hoja
- Puntos de cierre
- Compás limitador
- Terminal
- Encuentro

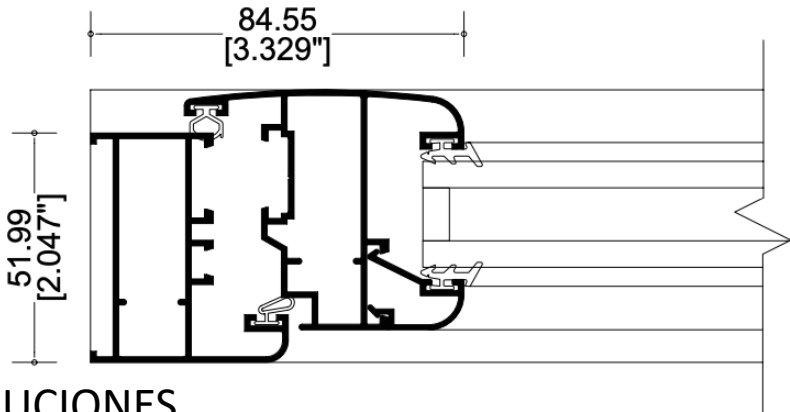

ACABADOS

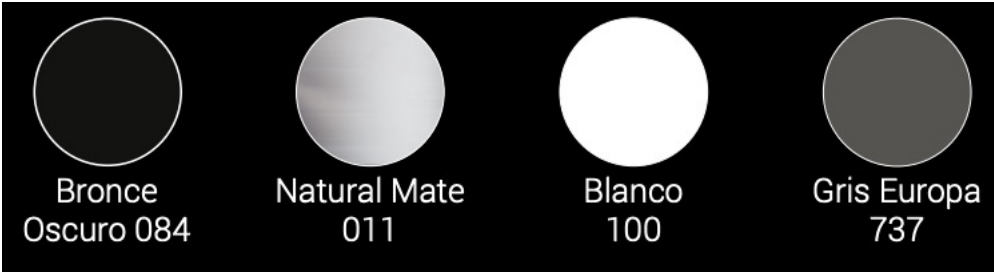

SOLUCIONES

