



Serie 50 Classic Puerta Batiente Residencial

- Puerta batiente con opción de apertura interna o externa
- Cerco de 101 mm y Zoclos de 6 ó 10 in
- Opción de personalización de zoclos y junquillos
- Sistema de 57mm de profundidad de marco
- Presenta la posibilidad de incorporar cerradura con llave
- Capacidad de acristalamiento de hasta 18 mm
- Sistema de armado encastrado de estética recta
- **Dimensiones máximas:**
L 1.00 m x H 2.60 m (Por hoja)
- **Mosquitero:** No
- **Estilo de armado:** Corte de 90°
- **Acristalamientos:** 6mm, 9mm y 18mm

ESTANQUEIDAD AL AGUA
PA

| | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| A1 <100 Llovizna | A2 100 a 199 Lluvia | A3 200 a 299 Chubasco | A4 300 a 500 Tormenta | A5 >500 Huracán |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|

PERMEABILIDAD AL AIRE
Q(m³/h/m²)

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| A1 >50 Moderado | A2 50 a 27 Fuerte | A3 26 a 10 Depresión | A4 9 a 3 Tormenta | A5 <3 Huracán |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|

RESISTENCIA AL VIENTO
Km/h

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| V1 74 a 122 Residencial | V2 123 a 146 Comercial | V3 147 a 195 C. Alto | V4 196 a 232 Edificación | V5 >232 Huracán |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|

EFICIENCIA ENERGÉTICA
W/m²k

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| EE1 >5.5 Muy Bajo | EE2 5.5 a 4.5 Bajo | EE3 4.4 a 3.5 Estándar | EE4 3.4 a 2.5 Alto | EE5 <2.5 Muy Alto |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|

AISLAMIENTO ACÚSTICO
dB

| | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| AA1 >20 Muy Bajo | AA2 20 a 25 Bajo | AA3 26 a 31 Estándar | AA4 32 a 39 Alto | AA5 >39 Muy Alto |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

SEGURIDAD

- Cerradura de seguridad
- Bisagra antielevación

CIERRES

- Cerradura con manija
- Cerradura de cilindro
- Cerradura al piso
- Cerradura electrónica

HERMETICIDAD

- Felpa con film
- Empaque batiente
- Empaque antipolvo

ARMADO

- Solución de una y doble acción
- Cortes rectos unidos por tornillos y/o tensores

ACCESORIOS

- Cierra puertas
- Barra de empuje
- Jaladera
- Bisagra hidráulica
- Sardinel

ESTÉTICA

- Cortes 90°
- Bordes rectos

ACABADOS



Bronce
Oscuro 084




Natural Mate
011



Blanco
100



Gris Europa
737

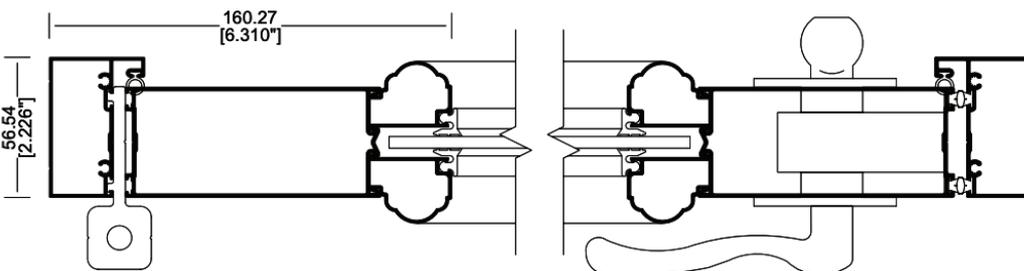

SOLUCIONES

