





# Serie 60 Classic Puerta Corrediza

- Sistema de ventanas y puertas corredizas de 56 mm de profundidad de marco y nudo central de 71 mm
- Sistema de armado perimetral en hoja y marco con escuadras
- Sus hojas de hasta 100 kg de peso permiten unas dimensiones máximas de 800 mm de ancho x 2100 mm de alto
- Opción de mosquitero
- Dimensiones máximas:
  L 0.80 m x H 2.10 m (Por hoja)
- Mosquitero: Si
- Estilo de armado: Corte de 45º
- Acristalamientos: 6mm y 9mm

ESTANQUEIDAD AL AGUA PA	A1 <100 Llovizna	<b>A2</b> 100 a 199 Lluvia	A3 200 a 299 Chubasco	A4 300 a 500 Tormenta	<b>A5</b> >500 Huracán
PERMEABILIDAD AL AIRE Q(m³/h/m²)	A1 >50 Moderado	<b>A2</b> 50 a 27 Fuerte	<b>A3</b> 26 a 10 Depresión	A4 9 a 3 Tormenta	<b>A5</b> <3 Huracán
RESISTENCIA AL VIENTO Km/h	<b>V1</b> 74 a 122 Residencial	V2 123 a 146 Comercial	<b>V3</b> 147 a 195 C. Alto	<b>V4</b> 196 a 232 Edificación	<b>V5</b> >232 Huracán
EFICIENCIA ENERGÉTICA W/m²k	<b>EE1</b> >5.5 Muy Bajo	<b>EE2</b> 5.5 a 4.5 Bajo	<b>EE3</b> 4.4 a 3.5 Estándar	<b>EE4</b> 3.4 a 2.5 Alto	<b>EE5</b> <2.5 Muy Alto
AISLAMIENTO ACÚSTICO dB	<b>AA1</b> >20 Muy Bajo	<b>AA2</b> 20 a 25 Bajo	<b>AA3</b> 26 a 31 Estándar	<b>AA4</b> 32 a 39 Alto	AA5 >39 Muy Alto

#### SEGURIDAD

- Sistema anti elevación
- Cierres embutidos
- Candados de hoja

#### **ARMADO**

- Sistema perimetral en hoja y marco
- Escuadras de armado

#### **CIERRES**

- Cierre embutido anti falsa maniobra
- Cierre con llave
- Cierre manual

#### **CARETILLAS**

Hasta 100 kg por hoja


- Junta hermética
- Felpa con film
- Cortavientos

**HERMETICIDAD** 

#### **ESTÉTICA**

- Cortes 45°
- Bordes boleados
- Embellecedores

## ACABADOS

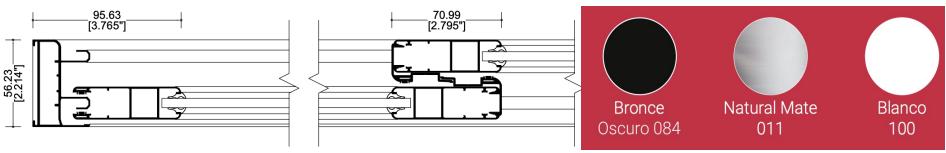

### **SOLUCIONES**

