BJS
Window Solutions

CUPRUM

Serie 50 Classic Puerta Batiente Comercial

- Puerta batiente con opción de apertura interna o externa
- Opción de personalización de zoclos y junquillos
- Cerco de 54 mm y Zoclos de 3 ó 6 in
- Sistema de 57mm de profundidad de marco
- Presenta la posibilidad de incorporar cerradura con llave
- Capacidad de acristalamiento de hasta 18 mm
- Sistema de armado encastrado de estética recta
- **Dimensiones máximas:**
  L 1.00 m x H 2.40 m (Por hoja)
- **Mosquitero:** No
- **Estilo de armado:** Corte de 90º
- **Acristalamientos:** 6mm y 18mm

ESTANQUEIDAD AL AGUA PA	**A1** <100 Llovizna	**A2** 100 a 199 Lluvia	**A3** 200 a 299 Chubasco	**A4** 300 a 500 Tormenta	**A5** >500 Huracán
PERMEABILIDAD AL AIRE Q($m^3/h/m^2$)	**A1** >50 Moderado	**A2** 50 a 27 Fuerte	**A3** 26 a 10 Depresión	**A4** 9 a 3 Tormenta	**A5** <3 Huracán
RESISTENCIA AL VIENTO Km/h	**V1** 74 a 122 Residencial	**V2** 123 a 146 Comercial	**V3** 147 a 195 C. Alto	**V4** 196 a 232 Edificación	**V5** >232 Huracán
EFICIENCIA ENERGÉTICA W/m^2k	**EE1** >5.5 Muy Bajo	**EE2** 5.5 a 4.5 Bajo	**EE3** 4.4 a 3.5 Estándar	**EE4** 3.4 a 2.5 Alto	**EE5** <2.5 Muy Alto
AISLAMIENTO ACÚSTICO dB	**AA1** >20 Muy Bajo	**AA2** 20 a 25 Bajo	**AA3** 26 a 31 Estándar	**AA4** 32 a 39 Alto	**AA5** >39 Muy Alto

SEGURIDAD

- Cerradura de seguridad
- Bisagra antielevación

CIERRES

- Cerradura con manija
- Cerradura de cilindro
- Cerradura al piso
- Cerradura antipánico
- Cerradura electrónica

HERMETICIDAD

- Felpa con film
- Empaque batiente
- Empaque antipolvo

ARMADO

- Solución de una y doble acción
- Cortes rectos unidos por tornillos y/o tensores

ACCESORIOS

- Cierra puertas
- Barra de empuje
- Jaladera
- Bisagra hidráulica
- Sardinel

ESTÉTICA

- Cortes 90°
- Bordes rectos

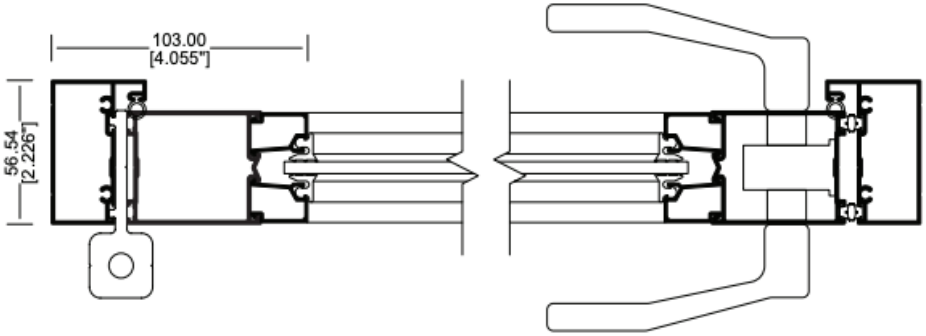

ACABADOS

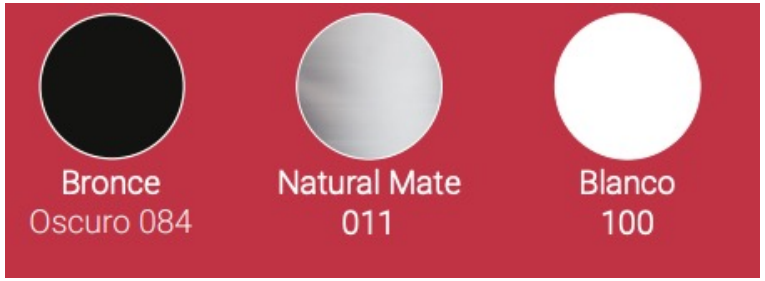
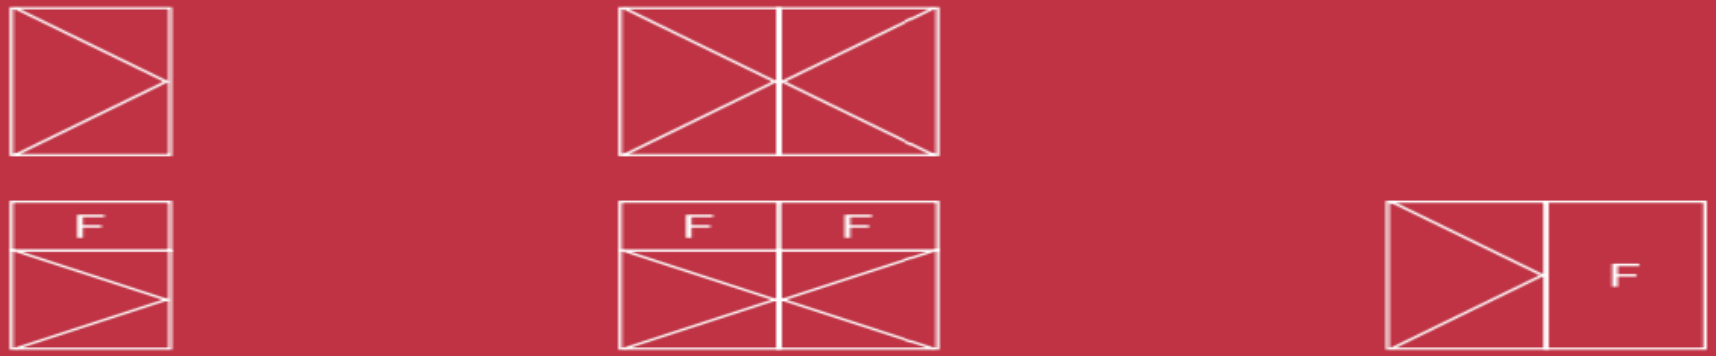
SOLUCIONES